

## MONSUN DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE


FIXE BAUHÖHE  
100 | 125 | 155 | 200 | 250

DRAIN




# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUTEILZEICHNUNG ENTWÄSSERUNGSRINNE | FIXE BAUHÖHE

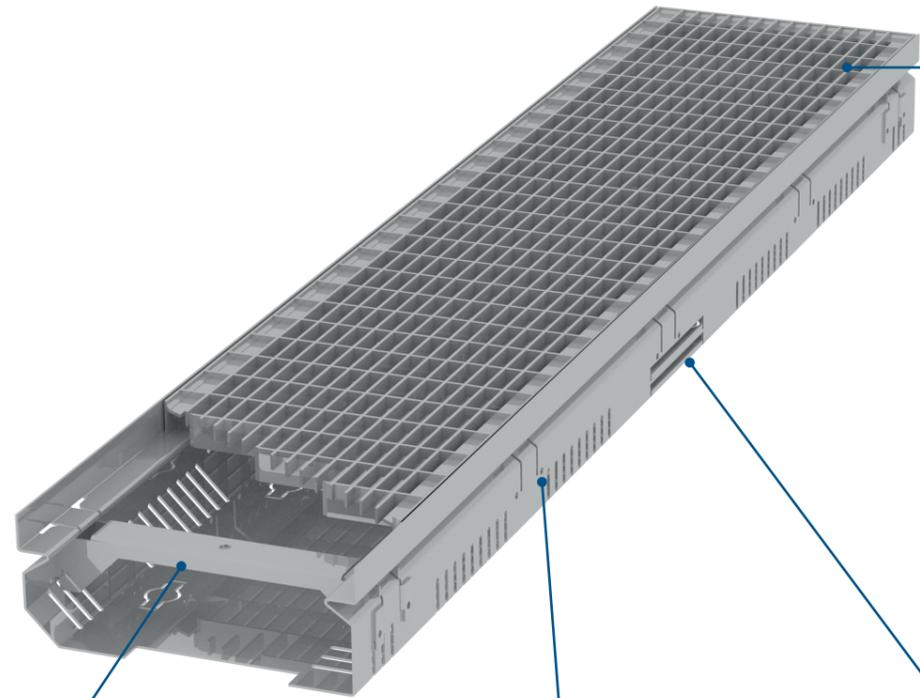

Queraussteifung:  
- für Breiten 125 und 155  
ab Rinnenhöhe 100 mm  
- für Breiten 200 und 250  
ab Rinnenhöhe 75 mm



Rinnenkörper perforiert  
oder geschlossen (auf  
Anfrage) mit einer stabile  
Ausführung gegen seitli-  
chen Druck



Rinnenkörper mit integrierter  
Stichkanaloption  
zur systemgerechten  
Entwässerung mittels  
DrainTec Zubehör


## TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	40	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	125	50	2000
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	155	75	
	200	100	
	250	125	
		140	


## VARIANTENREICHE ABDECKUNGEN



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost




Linearrost,  
Längsstab 3 mm



Linearrost,  
Längsstab 7 mm



Linearrost,  
Längsstab 2 mm





Querstabrost,  
Querstab 3 mm

## PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduzierung von Anschlusshöhen – In der DIN 18195-5, sowie in der Flachdachrichtlinie wird eine Anschlusshöhe für Bauwerksabdichtungen von 15 cm gefordert. Durch Einsatz einer Entwässerungsrinne kann die Anschlusshöhe im Tür- und Fassadenbereich auf 5 cm reduziert werden
- umfangreiche Bauteilabmessungen, Standardbreiten von 125 bis 250 mm und Höhen von 40 bis 140 mm
- langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
- Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
- diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**

Komplettsystem auf der  
Terrasse für die intelligente  
Entwässerungslösung

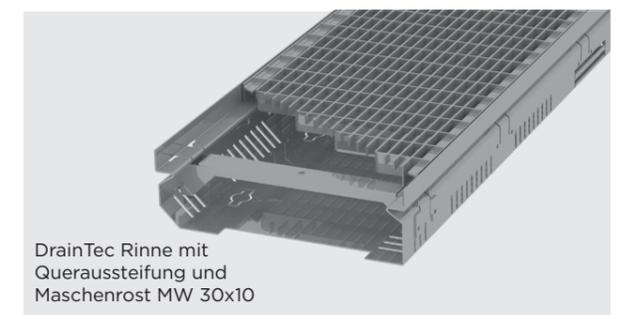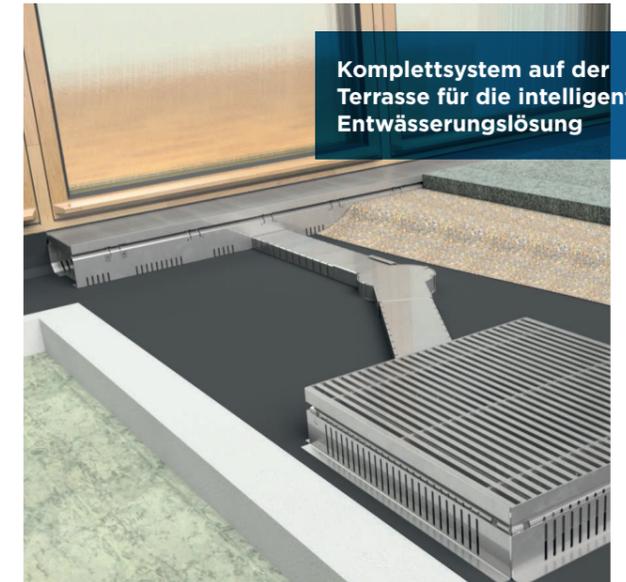

DrainTec Rinne mit  
Queraussteifung und  
Maschenrost MW 30x10



# MONSUN®

## KONTAKT

MONSUN GmbH  
Olschewskibogen 4  
80935 München  
Tel. +49 / (0) 89 / 35 88 233  
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49  
info@monsun.cc  
www.monsun.cc

IHR FACHHÄNDLER: